

**סוכות
במלחים**

הראות הרכבה

דגם מהדרין בחל
דגם מהדרין

סוכות תריעת צהוב, סוכות תריעת צהוב, סוכות תריעת צהוב, סוכות תריעת צהוב,

תוכן

- | | |
|-------------|---|
| 4-5 | הוראות הרכבה: סוכת "מהדרין" |
| 6-7 | הוראות הרכבה: סוכת "מהדרין ברזל" |
| 8 | תרשימים: הארצת שתי דפנות בסוכה |
| 9 | תרשימים: חיבור הבדים למטוס הרוחב והנחת הסכך |
| 10 | טבלת הרכבה: סוכת "מהדרין" |
| 11 | טבלת הרכבה: סוכת "מהדרין ברזל" |

סוכת "מהדרין" היא הדגם הבסיסי. היא מורכבת מנותות מסגרת+ מוטות רוחב אמצעיים+ סט חבלים מהדרין (ראה תרשימים ממול).

שים לב! **מבחןת הלכתית** סוכה זו כשרה גם ללא תוספת בדים. בשל דין דופן העומדת ברוח מצויה, מצטרפים מוטות הרוחב והחבלים בסוכה לכל מחלוקת שגבוהה עשרה טפחים.

הרכבה:


1. הרכב דופן אחורי על הקrukע*.
2. זקוף את הדופן וחבר בנקודת אליה דופן שנייה.
3. לחבר את הדפנות הננספות והשלם את המסגרת.
4. העבר את הרצועות דרך "אוזני החבל".
5. לחבר את הבדים למסגרת הסוכה.
6. הנח על מסגרת הסוכה את קרשוי העץ**.
7. הנח את הסכך על הקרשים**.

* במידה וקניית بد עם שרוולים (ראה תרשימים בע"מ 9), השחל את הבדים תוך כדי בניית הדפנות.

** ראה תרשימים בע"מ 9.

סוכה דגם: "מהדרין"

פירוט החלקים: לסוכה בסיסית:




4 עמודי גובה

11 מוטות רוחב

סט שלושה חבלים

פירוט החלקים לסוכה מורחבת:

הארכת 4 דפנות




4 עמודי גובה

4 עמודי הארכה

22 מוטות רוחב

הארכת 2 דפנות




4 עמודי גובה

2 עמודי הארכה


16 מוטות רוחב

סוכת דגם: "מיהרין"


(ירוט החקיקים השינויים ראה בטבלת ההרכבה שבעמוד 10)

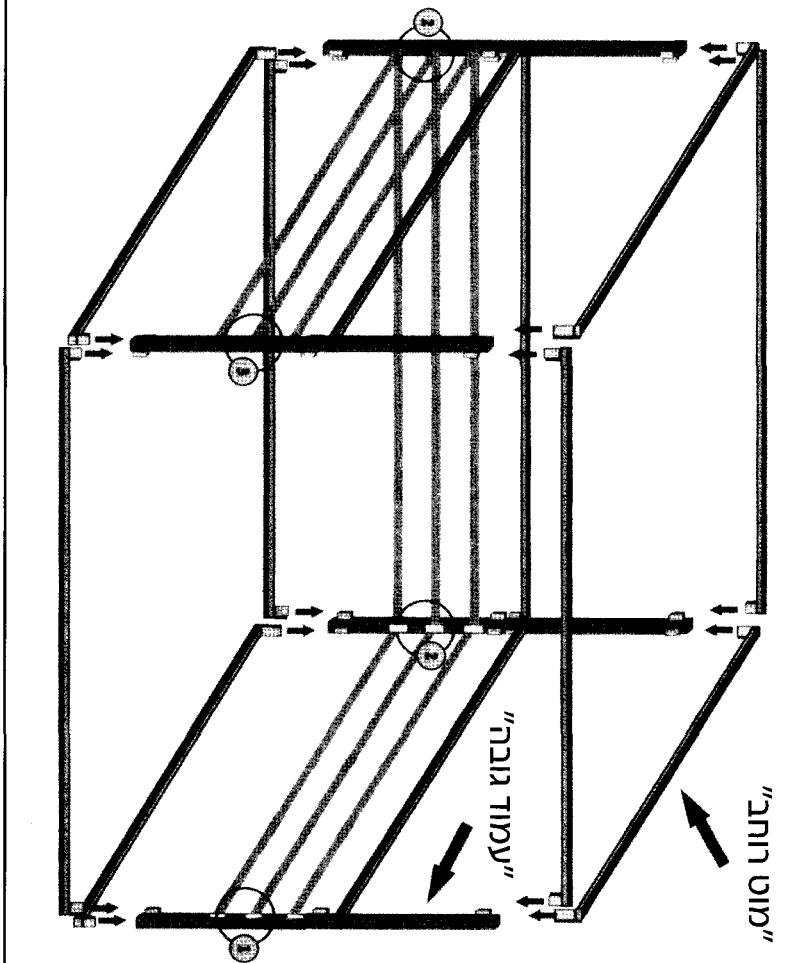


① השול חבל
בתפוצוי המתכת



② השול חבל
בשא המטוסות




③ השול חבל בתפוצו
הארחו מותח אותו משני
הצדדים. (כ"ל לבני שאר
תבאי הלבמו).

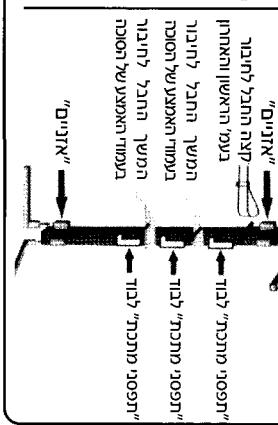

"אנטום"
אץ החבל ליתנות.
בעמ' האישון והאוכרו
המשח החבל לזרנוך
ונתקה עשויה. תקקה
הפסט מונכת' לחוד
המשח החבל ליתנבו
ורפסט מונכת' לחוד
ובכלחו האצעש וווכה

סוכה דגם: "מהדרין ברצל"

פירוט החלקים: لسוכה בסיסית:




4 עמודי גובה
17 מוטות רוחב

פירוט החלקים לסוכה מורחבת:

הרכבה:


1. הרכב דופן אחורית על הקירקע*.
2. זקוף את הדופן וחבר בנקודת אליה דופן שנייה.
3. לחבר את הדפנות הנוספות והשלם את המסגרת.
4. לחבר את הבדים למסגרת הסוכה.
5. הנח על מסגרת הסוכה את קרשי העץ**.
6. הנח את הסכך על הקרשיים**.

הארכת 4 דפנות



4 עמודי גובה
4 עמודי הארכה
34 מוטות רוחב

הארכת 2 דפנות





4 עמודי גובה
2 עמודי הארכה
24 מוטות רוחב

* במידה וקניית בד עם שרולים (ראה תרשימים בע"מ 9), השחל את הבדים תונר כדי בניית הדפנות.



** ראה תרשימים בע"מ 9.

סוכה דגם: "מהדרין ברזל"

(פירוט החלקים השונים ראה בטבלת ההרכבה שבעמוד 11)

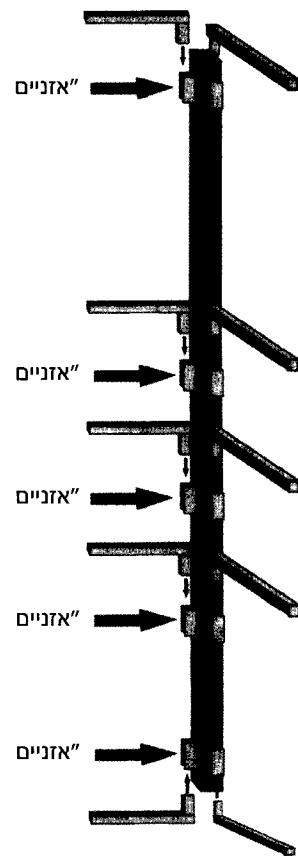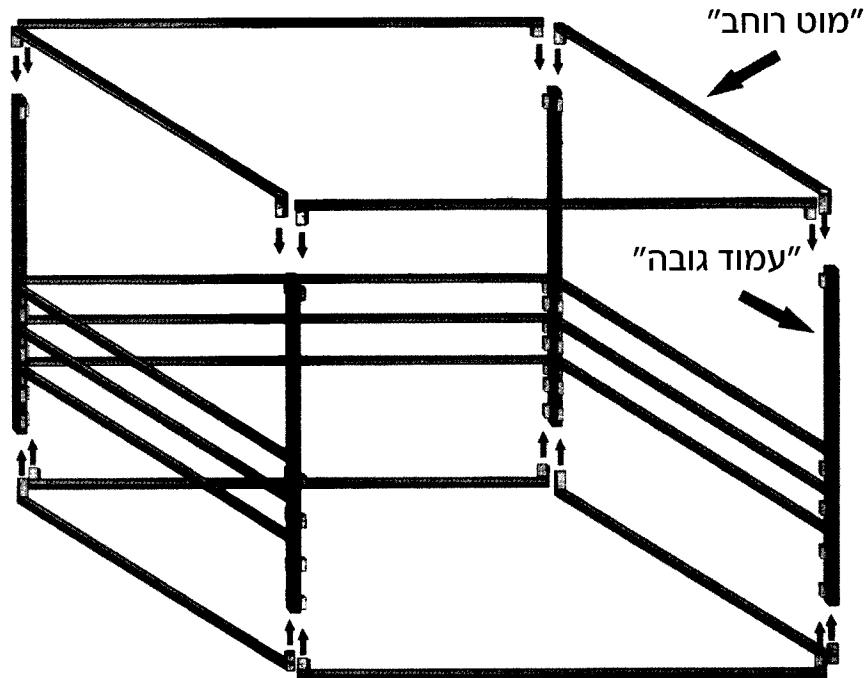

הארכת שתי דפנות

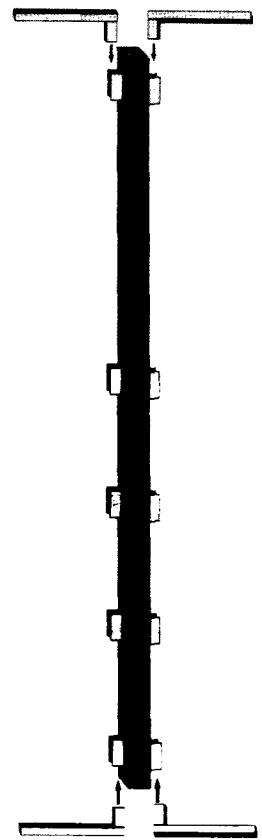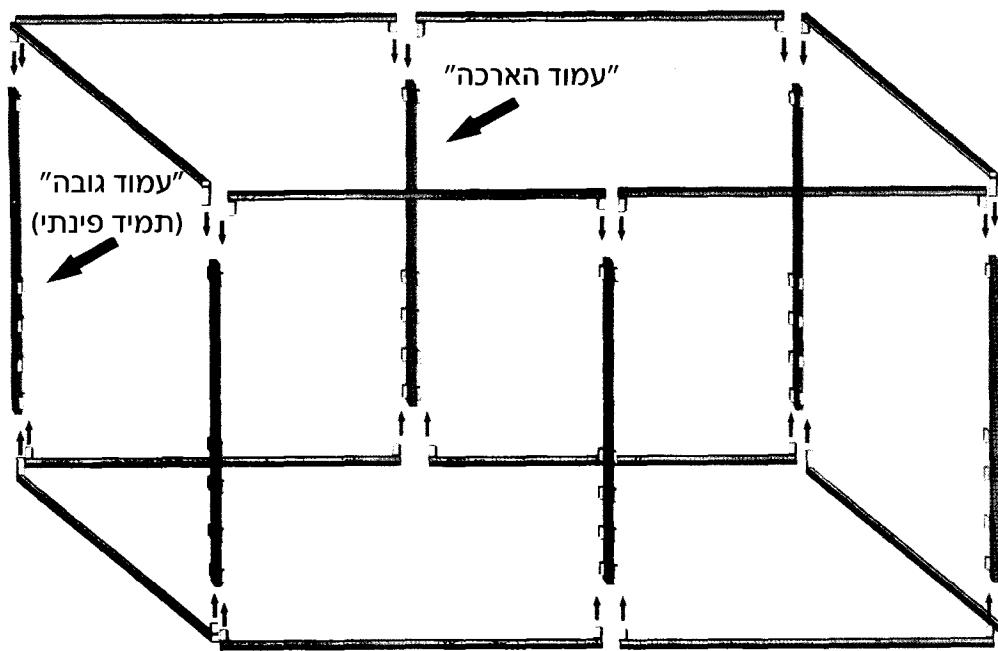



חיבור הבדים למוטות הרוחב והנחת הסכך

השחלת بد עם שרוולים


(יש להחליל את הבד תוך כדי בניית הדפנות)

חיבור بد עם סקוטש/טבעות וחבל



(יש לקפל את רצועות הסקוטש מסביב למוטות
ולחברם לסקוטש שבבד)

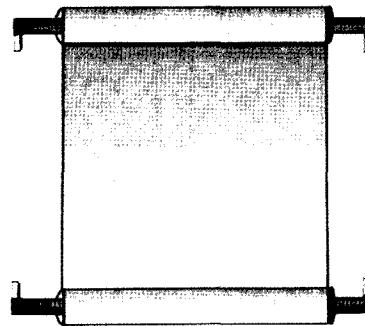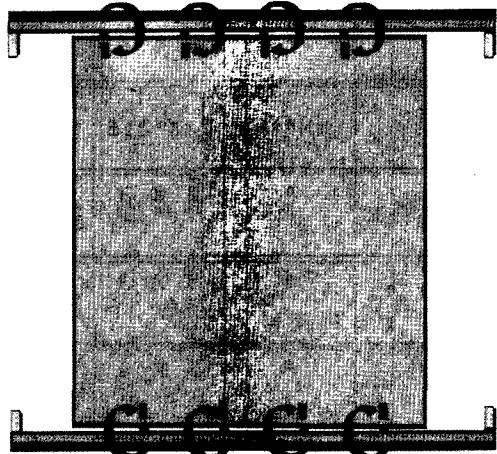

הנחת הקרשים והסכך

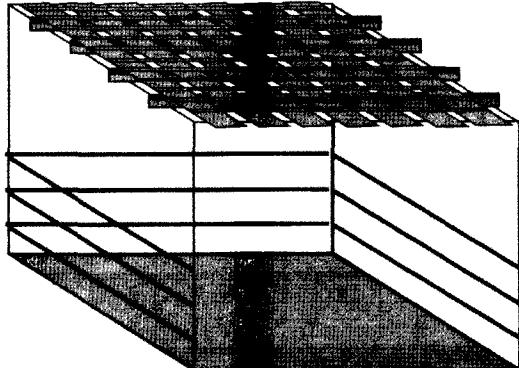

טבלת הרכבה - סוכת מהדרין

היקף הסוכה (במטרים)	חibilitה חבלים (3 חבלים)	עמודי רוחב 3.0 מטר (בודד)	עמודי רוחב 2.5 מטר (בודד)	עמודי רוחב 2.0 מטר (בודד)	עמודי רוחב 1.5 מטר (בודד)	עמודי הארכה מסורת מחזק (בודד)	עמודי גובה מסורת מחזק (בודד)	מידות (במטר) הסוכה	תרשים מבנה	
7.2	1			5	6		4	1.5 X 2		
8.2	1				11			4	2 X 2	
9.2	1		5	6			4	2 X 2.5		
10.2	1	5			6			4	2 X 3	
12.2	1	11						4	3 X 3	
14.2	1	6		10		2	4	3 X 4		
18.4	1		10	12		4	4	4 X 5		
24.4	1	22				4	4	6 X 6		

טבלת הרכבה - סוכת המדרין ברזל

היקף הסוכה (במטרים)	עומדי רוחב 3.0 מטר (בודד)	עומדי רוחב 2.5 מטר (בודד)	עומדי רוחב 2.0 מטר (בודד)	עומדי רוחב 1.5 מטר (בודד)	מסורת הארכה (בודד)	עומדי גובה מסותם מחוזק (בודד)	מידות (במטר) ממדות הסוכה	תרשים מבנה
			7	10		4	1.5 X 2	
8.2			17			4	2 X 2	
9.2		7	10			4	2 X 2.5	
10.2	7		10			4	2 X 3	
12.2	17					4	3 X 3	
14.2	10		14		2	4	3 X 4	
18.4		14	20			4	4 X 5	
24.4	34					4	6 X 6	